

動画用ネットワークモバイルカメラ

MOS・FREE-M



遠隔地の状況が動画ですぐに確認

商用電源や通信の配線工事が不要な動画監視カメラ

ソーラーパネル、バッテリーにより独立電源を確保


LTEモジュールによって通信することでワイヤレス化

低照度
対応

寒冷地
対応




MOS・FREE-M設置写真

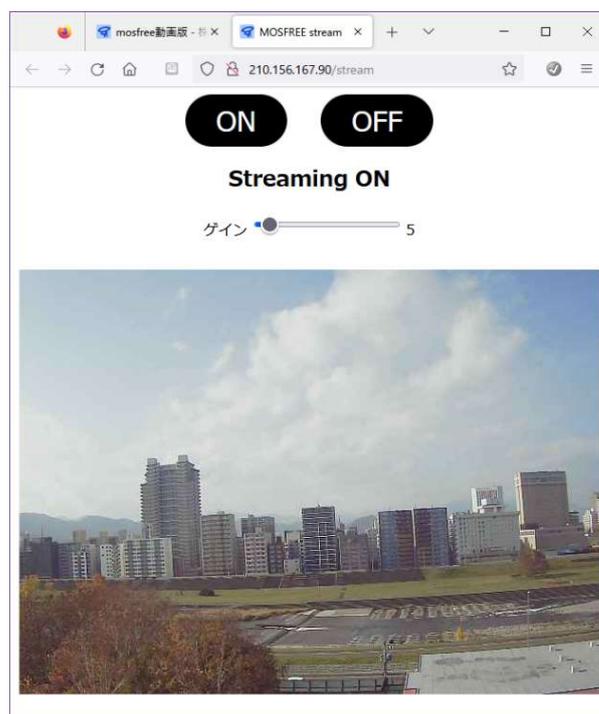

実際の動作画面

システム構成

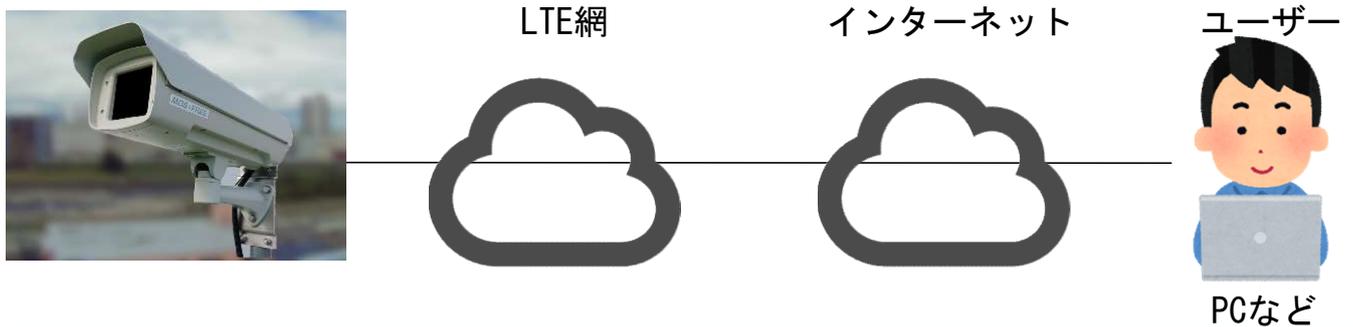

動画監視

動画ネットワークカメラ「MOS・FREE-M」にブラウザから接続すると現在の動画（ストリーム画像）が確認できます。

- ・現在の動画の確認
- ・手動感度調整機能

MOS・FREE-M 仕様

カメラ	画質	VGA画質:640×460画素
	画角	水平画角40° ~90°
	旋回機能	無(固定式)
	ズーム機能	有(バリフォーカルレンズ)
	最低被写体照度	0.02ルクス(昼間カラー撮影)
	通信方式	LTE
	対応キャリア	NTT docomo
	出力画像	M-JPEG
	結露対策	調湿シートをカメラハウジングに実装
	防塵防水性能	IP66 相当
	動作温度範囲	-20°C~+40°C
	外形寸法	W157mm×H131mm×D460mm(突起部、取付金具除く)
	重量	約6.2kg(取付金具除く)
バッテリー	バッテリー	ニッケル水素電池
	収納BOX	屋外用防塵・防水ケース
ソーラーパネル	公称出力	15W オプション:大容量ソーラー(15W、20W)
	外形寸法	W240mm×H510mm×D18mm(突起部、取付金具除く)
	重量	約1.6kg(取付金具除く)

開発・製造元



株式会社スマット

〒062-0903 札幌市豊平区豊平3条8丁目1-26
ヌーベルアーバンシティ306号

Tel (011)824-7808

Fax (011)820-4578

<http://www.smat.jp>